

AenixZ

에닉스 보드 솔루션

Vision of

아름답고 실용적인 디자인, 기능성까지 갖춘 친환경 가구와 인테리어 건축
자재로 새로운 패러다임으로 시장을 주도하고 있습니다. 이제는 감각이 다
른 공간을 제안드립니다. 구성원 스스로와 우리를 둘러싼 모든 이해관계자
에게 더 친밀하게 다가가고, 진정성 있게 소통하며 두터운 신뢰와 사랑을
받는 기업으로 거듭날 것입니다.



화재 확산 방지를 위한 환경친화적 건축용 내.외장재를 만드는 기업

우리 실생활에 밀접하게 노출되고 있는 건축 마감물 내부 상호간의 화재 확산을 방지 하기 위한
내화성능을 가진 불연, 준불연 및 난연 제품을 제조, 판매하고 있습니다.

Of Future.

안전이라는 사회적 가치를 키우기 위해
안전한 자재를 생산하는데 총력을 기울이겠습니다.


질석 혼합작업



면섬유 실오라기 해체작업



면섬유 가공작업

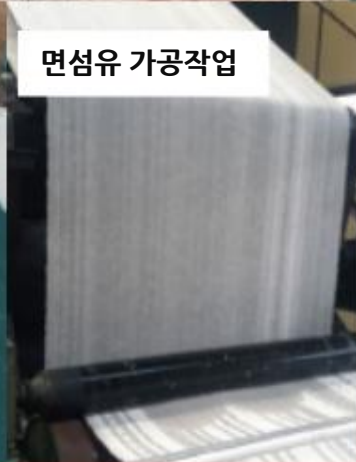

초지 (침전승정)



EQUIPMENT HOLDINGS

보유장비 및 공장

친환경 불연 흡음 패널

자체 생산과 친환경을 고집하여 최고 품질의 제품을 공급하며 고객이 만족할 때 까지 단계별 검증을 반복 수행합니다. 보유하고 있는 장비와 기술력으로 보다 효율적으로 제품을 제작하고 있습니다.





다양한 기술력 보유

- 보드 면치기 작업
- 대량 재고 확보

신속한 납기 / 공장 직영 재단 / 각면 처리 작업 / 도면 작업 /
견문 시공자 조인 / 2차 가공 제품 개발 / 시공 자문

ECO

방염 판재 사용

화재 시 방염 판재가 장시간 화염과 유독가스를 막아 구조시간을 확보해주고 2차 차단을 해주어 추가 확산 및 인명 피해를 막아주는 안전기능성 역할을 합니다



친환경 제품을 지향하는 에닉스

에닉스는 국제 협약 및 정부 정책에 발 맞춰 원자재에서 완제품에 이르는 제품 생산 전 과정에서 자발적이고 적극적인 친환경 생산체계를 구축하고 있습니다. 축적된 친환경 자재 제조 노하우와 환경, 산업 관련 전문가로 구성된 전문 연구소와의 협력을 바탕으로 상품기획, 연구개발 등 각각의 전문가 모두가 친환경 공간을 만들기 위해 노력합니다.



Back to nature

Product Index.

포스톤 보드

내, 외장용 인조대리석

오가닉한 컬러와 자연스러운 스톤 패턴이
멋스러우면서 안전한 인테리어 보드입니다.



방염 보드

인테리어 내장재, 천정텍스

화재 시 구조시간을 확보해주고 2차 차단을
해주어 추가 확산 및 인명피해를 막아줍니다.

홈 도어

인테리어 실내외 도어

칸막이 개념을 벗어나 화재 시 유독가스를
막아주고 튼튼한 대피소 역할을 합니다.



Contents

01

포스톤 보드
인조대리석

02

일반 텍스
안전한 방염보드

03

유공흡음 텍스
재활용 섬유를 활용한 보드

04

타일 벽지

재활용 섬유를 활용한 벽지

05

포스톤 기능성 보드

06

홈 도어 안전한 방염도어

포스톤

AenixZ

인조대리석 보드

내구성이 강한 규산칼슘보드 위에 친환경 바인더와 천연광물질을
배합하여 얇게 도포함으로써 다양한
인조대리석 무늬패턴 형성된 복합소재입니다.
또한 엠보 무늬 성형이 가능하여 실제 스톤보드의
질감이 구현 가능합니다. 열 또는 가혹한 습기에 강하며
우수한 내화성과 치수안정성을 가지고 있습니다.
기타 유해물질을 포함하지 않은 친환경 준불연 보드입니다.



FOSTON

인조 대리석보드

보드 특징점 SPECIAL FEATURES




친환경성 자재 Eco Friendly Materials
100%무석 면재료, 천연석분 및
친환경 바인더 사용




준불연성 시험인증 및 유해가스 無
Non-combustible Board



시공 편의성 Simple Construction
타카 및 본드로
현장 시공 가능



내습성 Moisture proof
봄과 여름은 수분흡수,
겨울에는 습기 배출



경제성 Efficiency
별도의 마감처리가
필요 없는 내 외장재



사용범위 RANGE OF USE

인테리어 내장재 Interior Materials




건축물 외장재 Building Exterior Material



FOSTON

인조 대리석보드

포스톤 보드 컬러칩 친환경 준불연 ECO

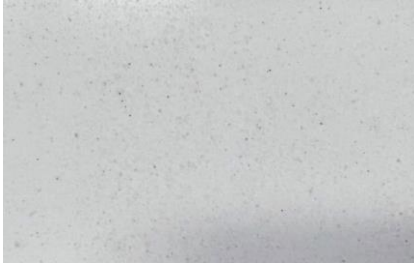

SW-01 화이트



SW-02 쉐도우화이트




SW-03 아이보리



SW-04 라임실버



SW-05 마드레그레이

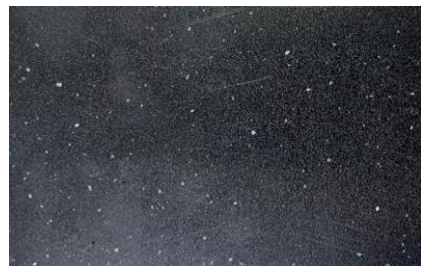


SW-06 네바다블랙

생산규격

내장재 600 x 1200 x 7.5mm

600 x 2400 x 7.5mm

1200 x 2400 x 7.5mm

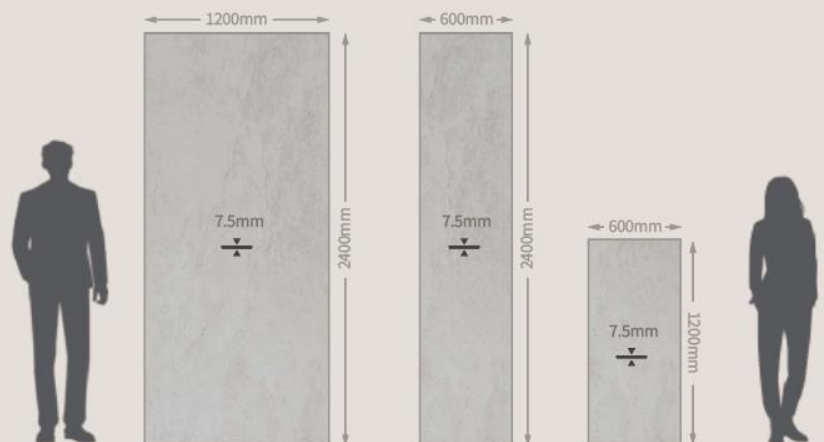



그란데 마블 화이트



모카크림2



그란데 레이크 그레이



트라이버틴 라이트2



소프트 스톤 크림



솔트 베이지




트라버틴2



화이트 트라이버틴



테라모 그레이

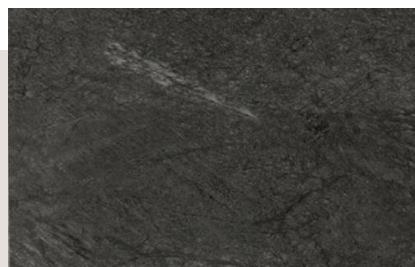

소프트 스톤 블랙



오아시스 그레이




그란데 코지 쉐도우

FOSTON


인조 대리석보드

보드 시공방법 CONSTRUCTION GUIDE - 벽체


[건식벽 시공]

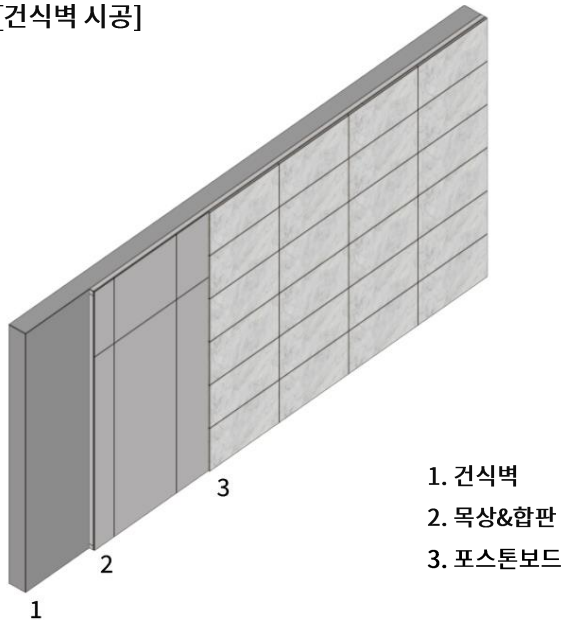


1) 목상 및 합판작업

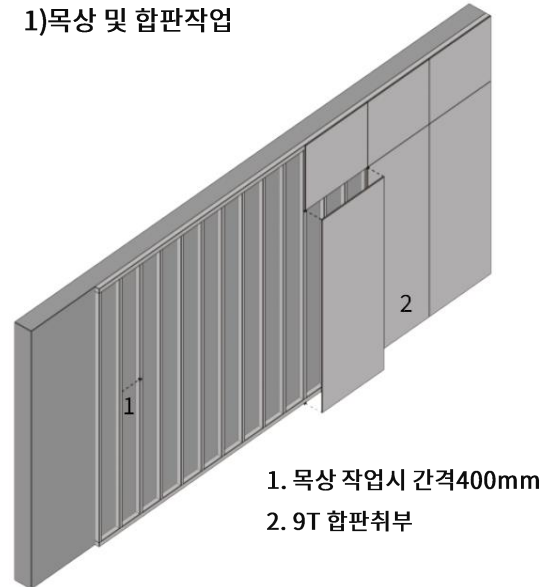

2) 제품 후면에 접착제 도포 후 부착

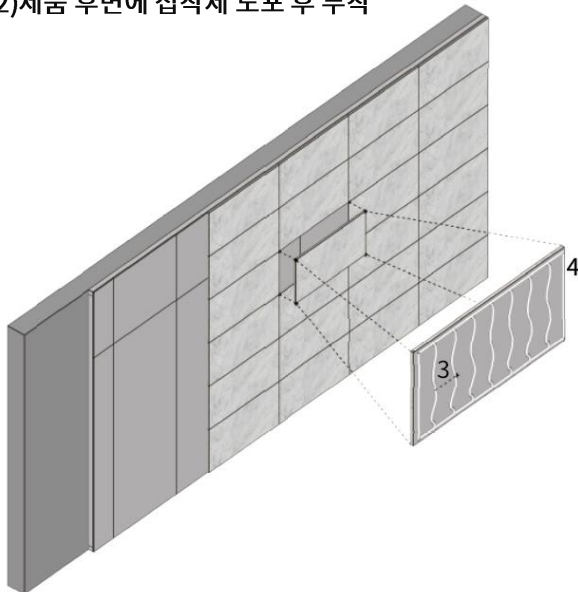


3) 제품 접착제 부착 후 타카 시공

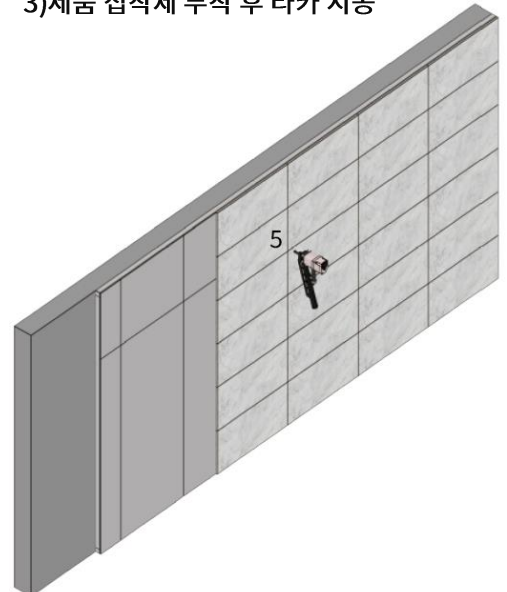

보드 시공방법 CONSTRUCTION GUIDE – 천장 & 바닥


1)목상 및 합판작업

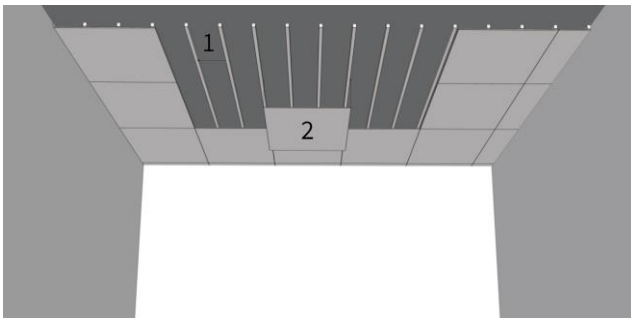

- 1. 목상 작업시 간격 400mm
- 2. 9T 합판취부


- 3. 제품 후면에 접착제 도포 (150mm 간격 줄본딩)
- 4. 끝단부 사각형 실리콘 작업

2)제품 후면에 접착제 도포 후 부착

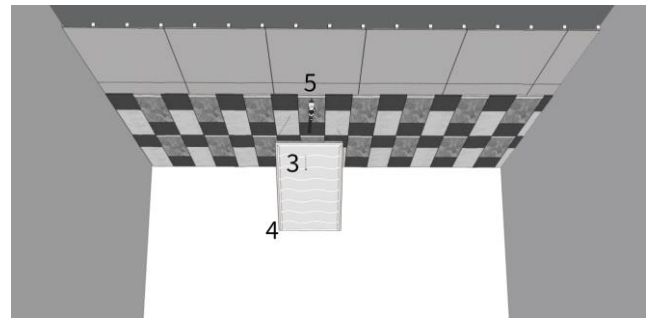

- 5. 제품에 18mm 스텐 타카핀을 사용하고, 사방에 100mm 간격으로 고정한다. (실타카 핀을 기준점에 맞는 간격으로 밀실하게 고정)


1)바닥 접착제 도포

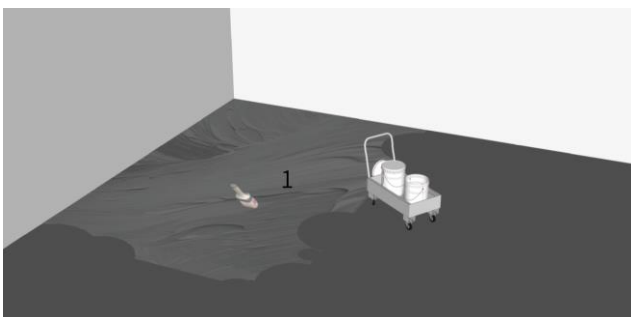

- 3. 제품 후면에 접착제 지그재그 도포 (150mm 간격 줄본딩)

- 4. 끝단부 사각형 실리콘 작업

2)바닥에 도포된 접착 공간에 제품 부착

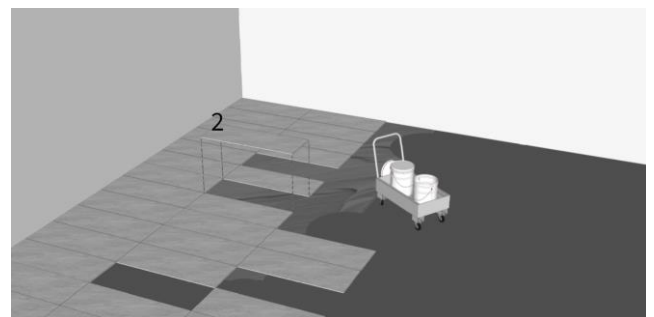


- 5. 제품에 18mm 스텐 타카핀을 사용하고, 사방에 100mm 간격으로 고정한다.


FOSTON

인조 대리석보드

포스톤 보드 시공사례 및 적용 이미지

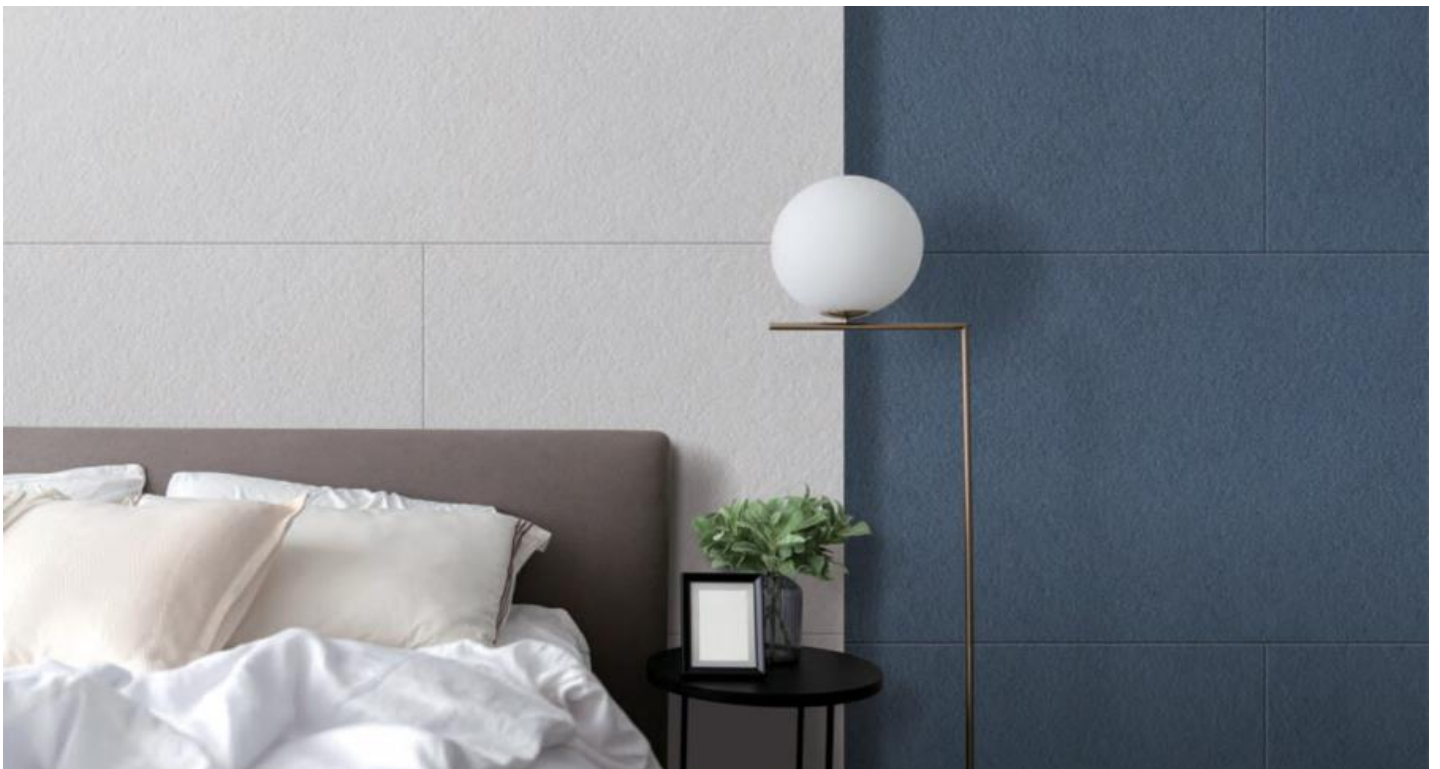

포스톤 보드 시공사례 및 적용 이미지

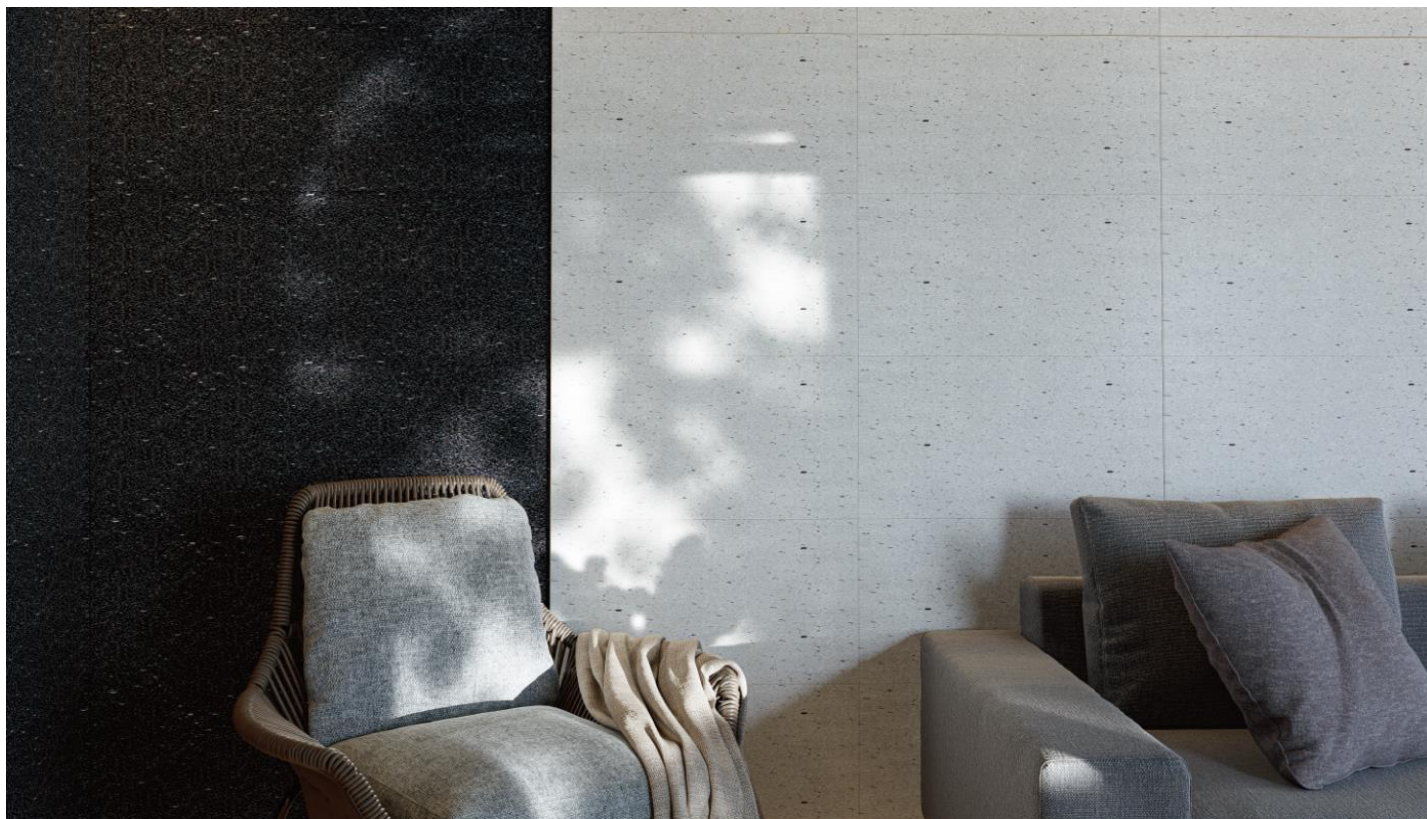

텍스 I

AenixZ

재활용 섬유를 활용한 일반 텍스

제작한 보드를 활용한 제품입니다.
준불연성의 기능과 E0급 친환경등급을 확보하였으며
판재가 성형되고 엠보싱 상면에는 전자인쇄를 함으로써 오염방지와
일정한 칼라가 유지 될 수 있으며
친환경 자재를 사용하여 환경호르몬 발생이 없는 제품으로
기존 석고보드와 차별되게 작업시 분진이 발생하지않으며 경량 소재로
시공이 아주 편리합니다.

텍스 I

재활용 섬유를 활용한 일반 텍스

텍스 특징점 SPECIAL FEATURES



친환경 불연 텍스

방염텍스는 화염확산을 지연시키고 연기 배출을 최대한 억제하여 화재 발생시, 안전성을 확보하고 귀중한 인명과 재산을 보호합니다.

[무해성] 석면을 포함한 인체에 유해한 제품을 사용하지 않아 안심

[불연성] 실내 마감 천정 등 불연 마감재

[내습성] 온도 및 습기에 의한 처짐이 거의 없음

[시공성] 쉽게 절단이 가능하여 시공 용이

[경제성] 천정재 설치 전, 후에 개별분리가 가능해 보수공사 용이

Advantage



처짐저항성



흡음성



치수안정성



시공성



유지보수의 용이성



높은 빛반사율



무해성



차음성

텍스 I

재활용 섬유를 활용한 일반 텍스

사용범위 RANGE OF USE


인테리어 내장재 Interior Materials




텍스 I

재활용 섬유를 활용한 일반 텍스

텍스 컬러칩 친환경 불연 ECO

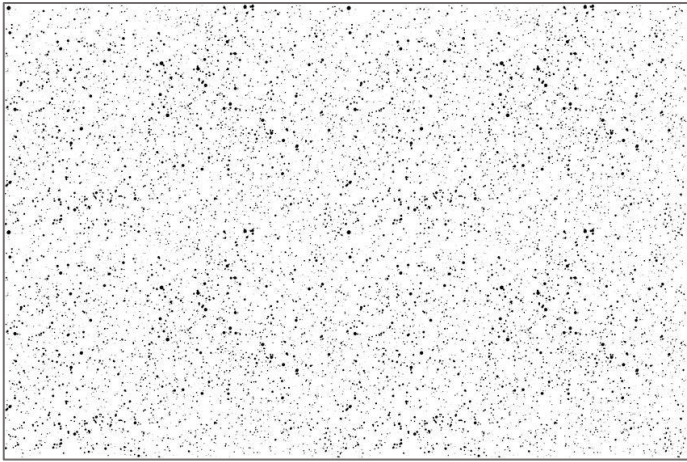

SW-01 화이트

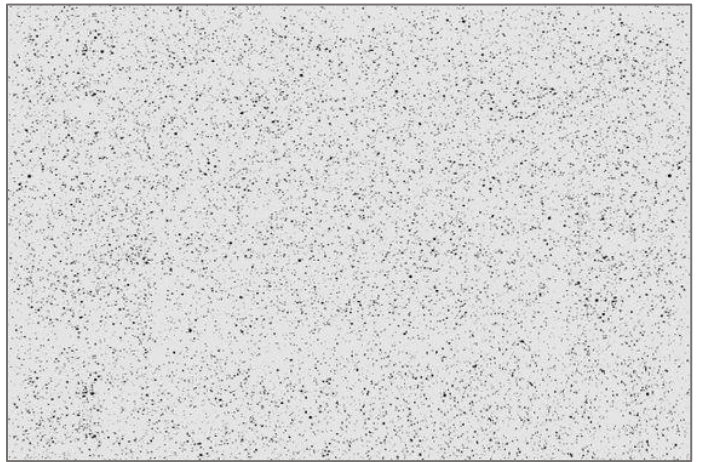

SW-02 연그레이

생산규격



300 x 600 x 4mm



텍스 I

재활용 섬유를 활용한 일반 텍스

텍스 시공방법 CONSTRUCTION GUIDE

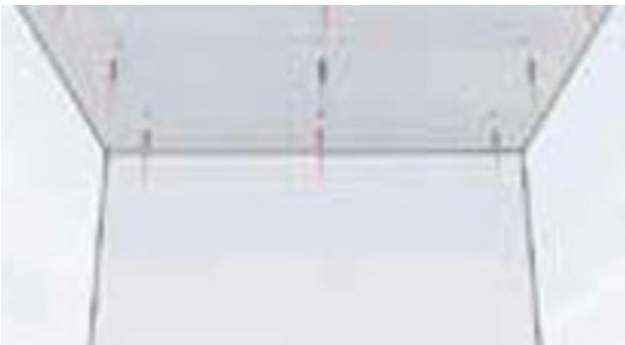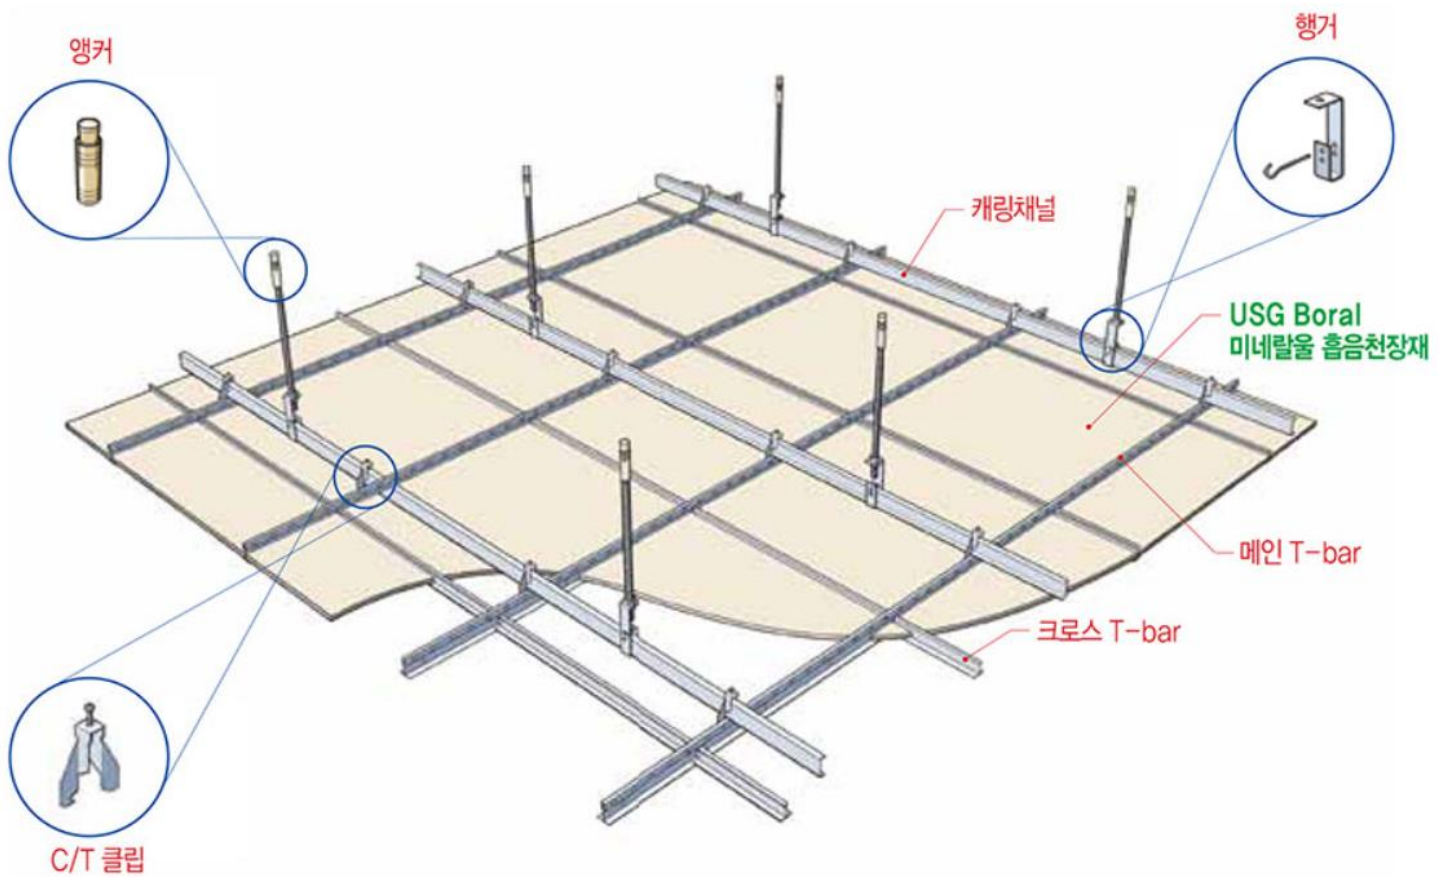


1. 중심선 설정 및 앵커 시공




2. 테두리 몰딩 시공

텍스 시공방법 CONSTRUCTION GUIDE

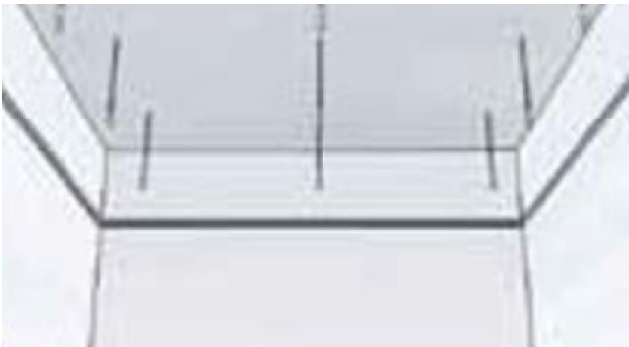

3. 행거볼트 및 행거 시공

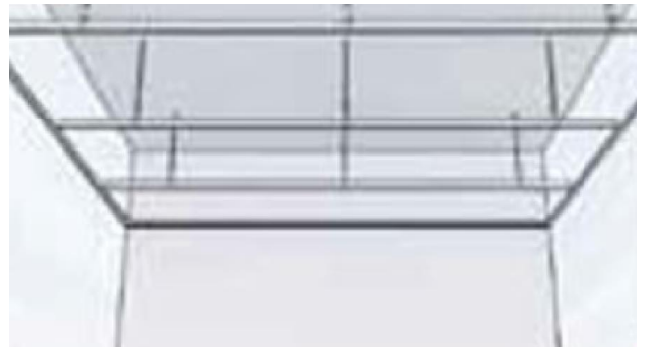

4. 캐링채널 시공




5. 메인 T-BAR시공



6. 크로스 T-BAR 시공



7. 방염보드 천정재 시공

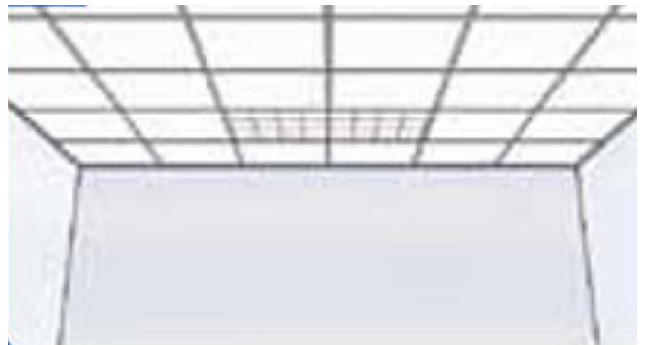

8. 시공완료

텍스 I

재활용 섬유를 활용한 일반 텍스

텍스 시공사례 및 적용 이미지



텍스 시공사례 및 적용 이미지



텍스 II

AenixZ

재활용 섬유를 활용한 유공 흡음 텍스

재활용 면섬유재와 팽창질설, 다공질 무기원료를 혼합(비딩하여)
제작한 보드를 활용한 제품입니다.

준불연성의 기능과 E0급 친환경등급을 확보하였으며

판재가 성형되고 엠보싱 상면에는 전자인쇄를 함으로써 오염방지와
일정한 칼라가 유지 될 수 있으며

친환경 자재를 사용하여 환경 호르몬 발생이 없는 제품으로 기존
석고보드와 차별되게 작업 시 분진이 발생 하지않으며 경량 소재로
시공이 아주 편리합니다.

섬유보드가 두 장 합지 된 일반 텍스에서 타공 후 전사 마무리 제품에
부직포를 덧댄 제품입니다.



텍스 II

재활용 섬유를 활용한 유공 흡음 텍스

흡음 텍스 특징점 SPECIAL FEATURES




친환경성 자재 Eco Friendly Materials
100%무석 면재료, 천연석분 및
친환경 바인더 사용




준불연성 시험인증 및 유해가스 無
Non-combustible Board




시공 편의성 Simple Construction
타카 및 본드로
현장 시공 가능



내습성 Moisture proof
봄과 여름은 수분흡수,
겨울에는 습기 배출



경제성 Efficiency
별도의 마감처리가
필요 없는 내 외장재

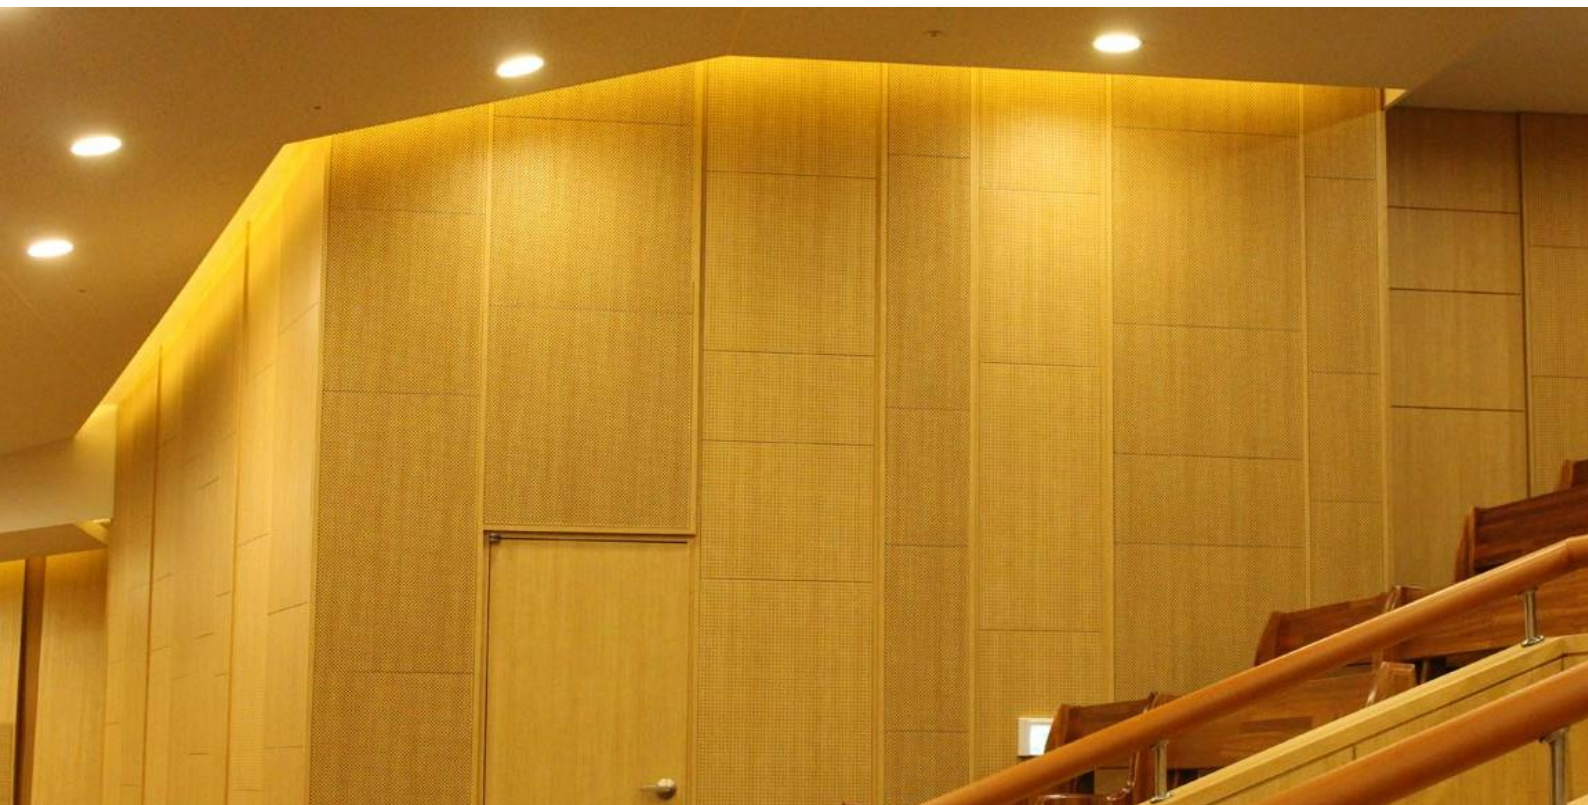

텍스 II

재활용 섬유를 활용한 유공 흡음 텍스

흡음패널 컬러칩 친환경 불연 ECO



엠보보드


1220 x 2440 mm




CLASSIC WOOD



FABRIC 1




FABRIC 2

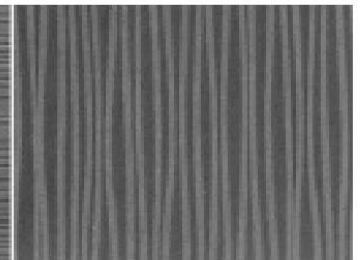


OCEAN 1

흡음보드


1184 x 2400 mm

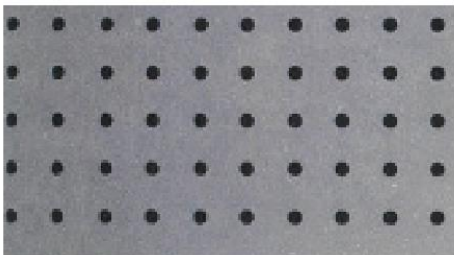

단 타공

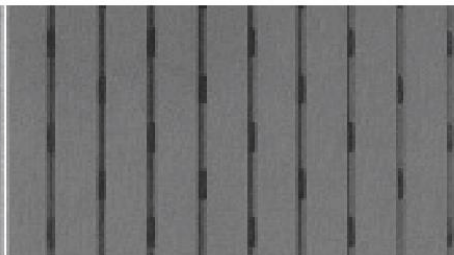

라인타공 16P

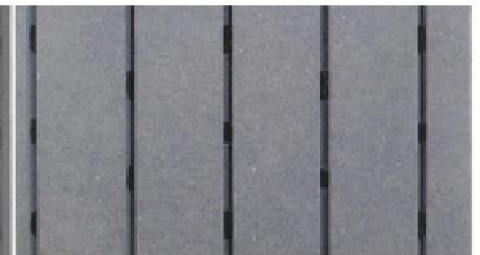

라인타공 32P

템바보드

1200 x 2400 mm



반달



반달랜덤




사각

흡음패널 제품종류 친환경 불연 ECO


다양한 컬러와 패턴

다양한 인조대리석 종류와 타공패턴으로 선택의 폭이 넓습니다.

(상기 사진 외에도 상담 후 다양한 패턴과 컬러를 적용할 수 있습니다.)

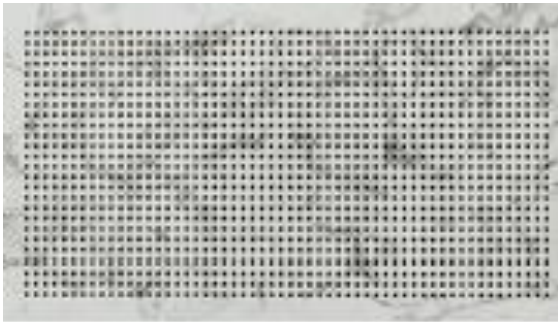

01

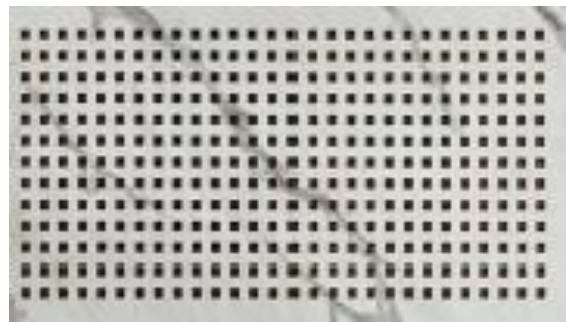

02



03



04



05

생산규격 1200 x 2400 x 4.5mm




텍스 II

재활용 섬유를 활용한 유공 흡음 텍스 II


보드 시공방법 CONSTRUCTION GUIDE - 벽체

[건식벽 시공]

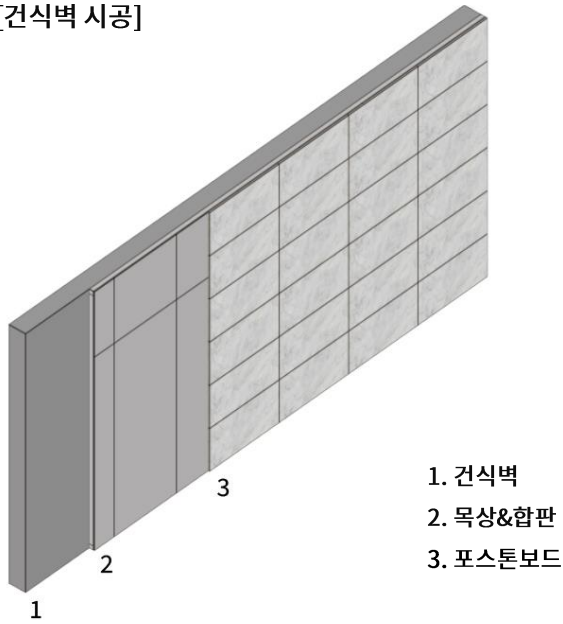


1. 건식벽
2. 목상&합판
3. 포스톤보드

1)목상 및 합판작업

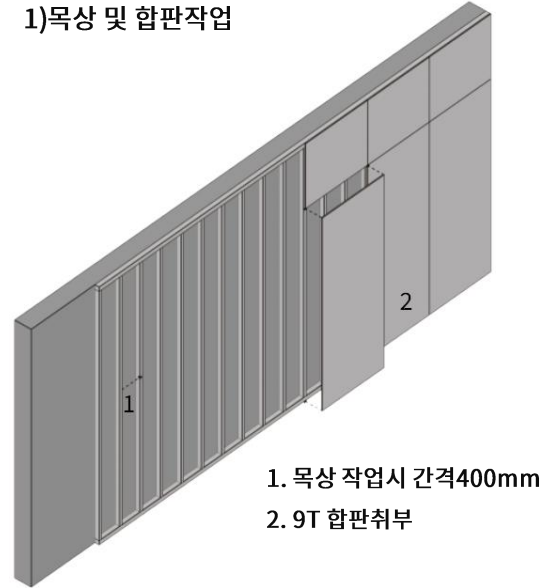

1. 목상 작업시 간격400mm
2. 9T 합판취부


2)제품 후면에 접착제 도포 후 부착

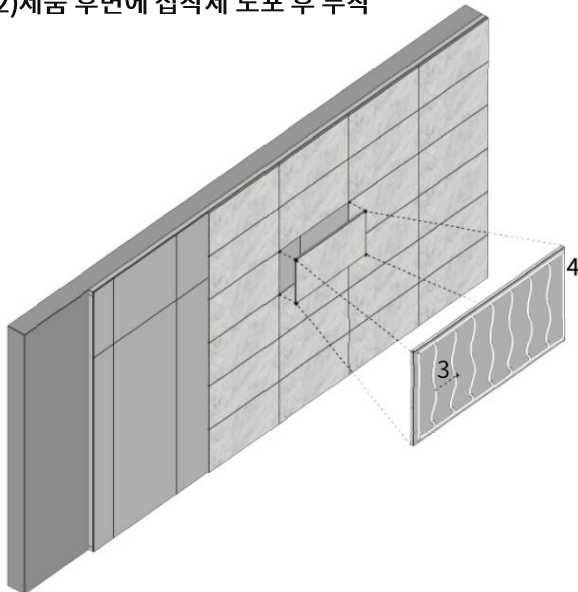

3. 제품 후면에 접착제 지그재그 도포 (150mm 간격 줄본딩)

4. 끝단부 사각형 실리콘 작업


3)제품 접착제 부착 후 타카 시공

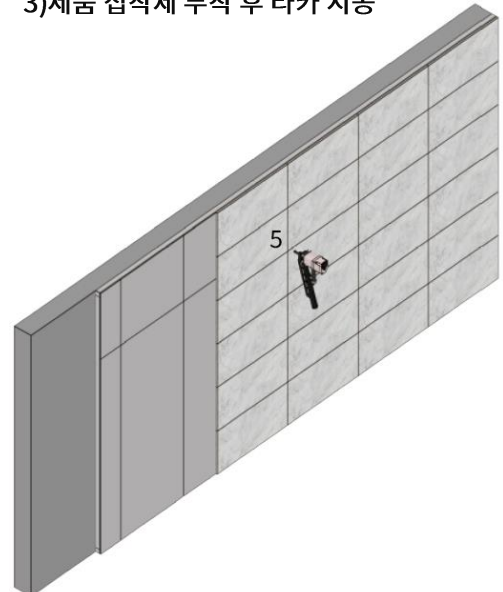

5. 제품에 18mm 스텐 타카핀을 사용하고, 사방에 100mm 간격으로 고정한다.


보드 시공방법 CONSTRUCTION GUIDE – 천장 & 바닥

1)목상 및 합판작업

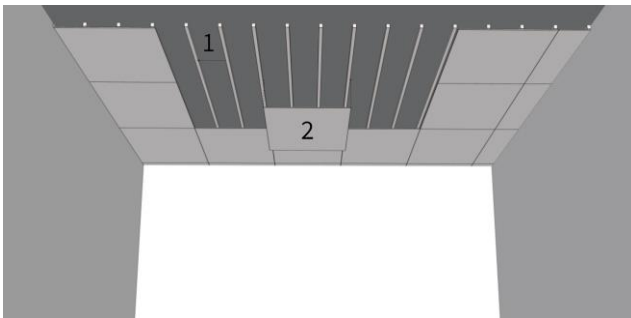

- 1. 목상 작업시 간격 400mm
- 2. 9T 합판취부


2)제품 후면에 접착제 도포 후 부착

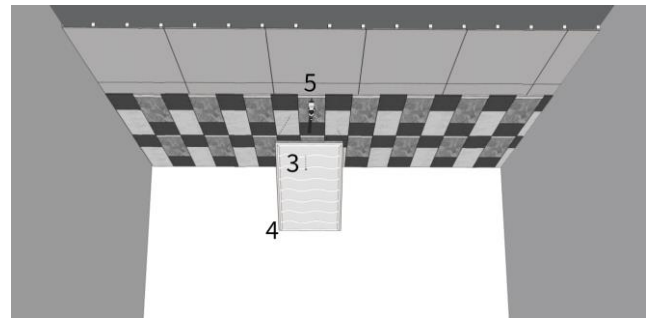

- 3. 제품 후면에 접착제 도포
(150mm 간격 줄본딩)
- 4. 끝단부 사각형 실리콘 작업


- 5. 제품에 18mm 스텐 타카핀을 사용하고, 사방에
100mm 간격으로 고정한다.
(실타카 핀을 기준점에 맞는 간격으로 밀실하게 고정)

1)바닥 접착제 도포

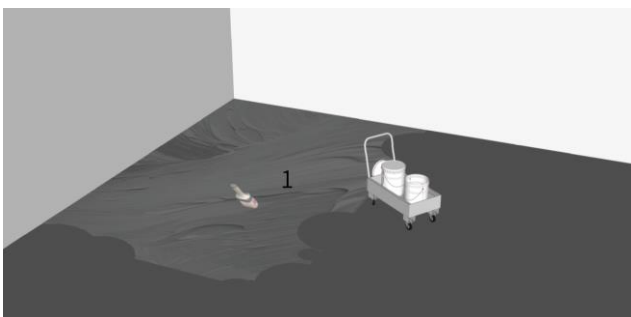

- 3. 제품 후면에 접착제 지그재그 도포
(150mm 간격 줄본딩)

2)바닥에 도포된 접착 공간에 제품 부착

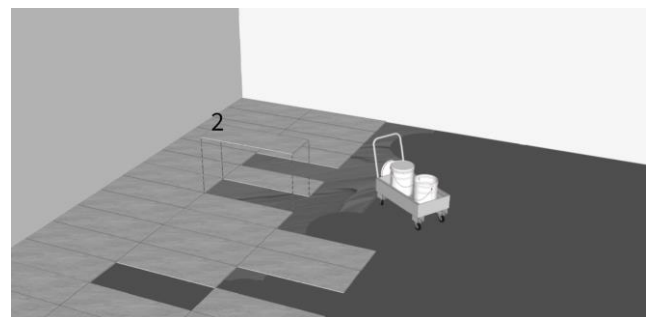

- 4. 끝단부 사각형
실리콘 작업

- 5. 제품에 18mm 스텐 타카핀을 사용하고, 사방에
100mm 간격으로 고정한다.

텍스 II

재활용 섬유를 활용한 유공 흡음 텍스

흡음 보드 시공사례 및 적용 이미지



흡음 보드 시공사례 및 적용 이미지



타일벽지

AenixZ

재활용 석유를 활용한 벽지

재활용 면섬유재와 팽창질석, 다공질 무기원료를 혼합(비딩하여) 제작한 보드를 활용한 제품입니다. 준불연성의 기능과 E0급 친환경등급을 확보하였으며 엠보싱 판재 성형후 상면에는 전자인쇄를 함으로써 오염방지와 일정한 칼라가 유지될수있으며 친환경 자재를 사용하여 환경호르몬 발생이 없는 제품입니다. 후면에는 접착제가 도포되어있어 스티커 후지를 제거하면 바로 벽체에 부착 시공이 가능한 제품이며 커터칼 재단이 가능하여 시공재단편리성이 있습니다.

섬유보드가 단장에 전사 마무리된 제품입니다. 필요에 따라 엠보성형이 가능합니다.



타일벽지

재활용 섬유를 활용한 타일 벽지

타일벽지 특징점 SPECIAL FEATURES



친환경성 자재 Eco Friendly Materials
폐섬유 재활용




준불연성 시험인증 및 유해가스 無
Non-combustible Board



시공 편의성 Simple Construction
스티커 부착시공




경량소재 Light Weight materials
가볍고 고강도 소재를 사용



경제성 Efficiency
커터칼로 간편하게 재단가능




사용범위 RANGE OF USE

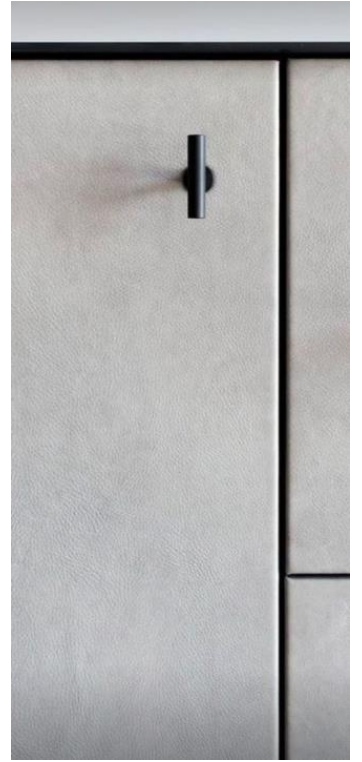

세면대, 싱크대, 가구용 표면재
Furniture Materials





학교 복도 벽체 등 타일을 사용하는
모든 곳에 시공가능
Interior Materials

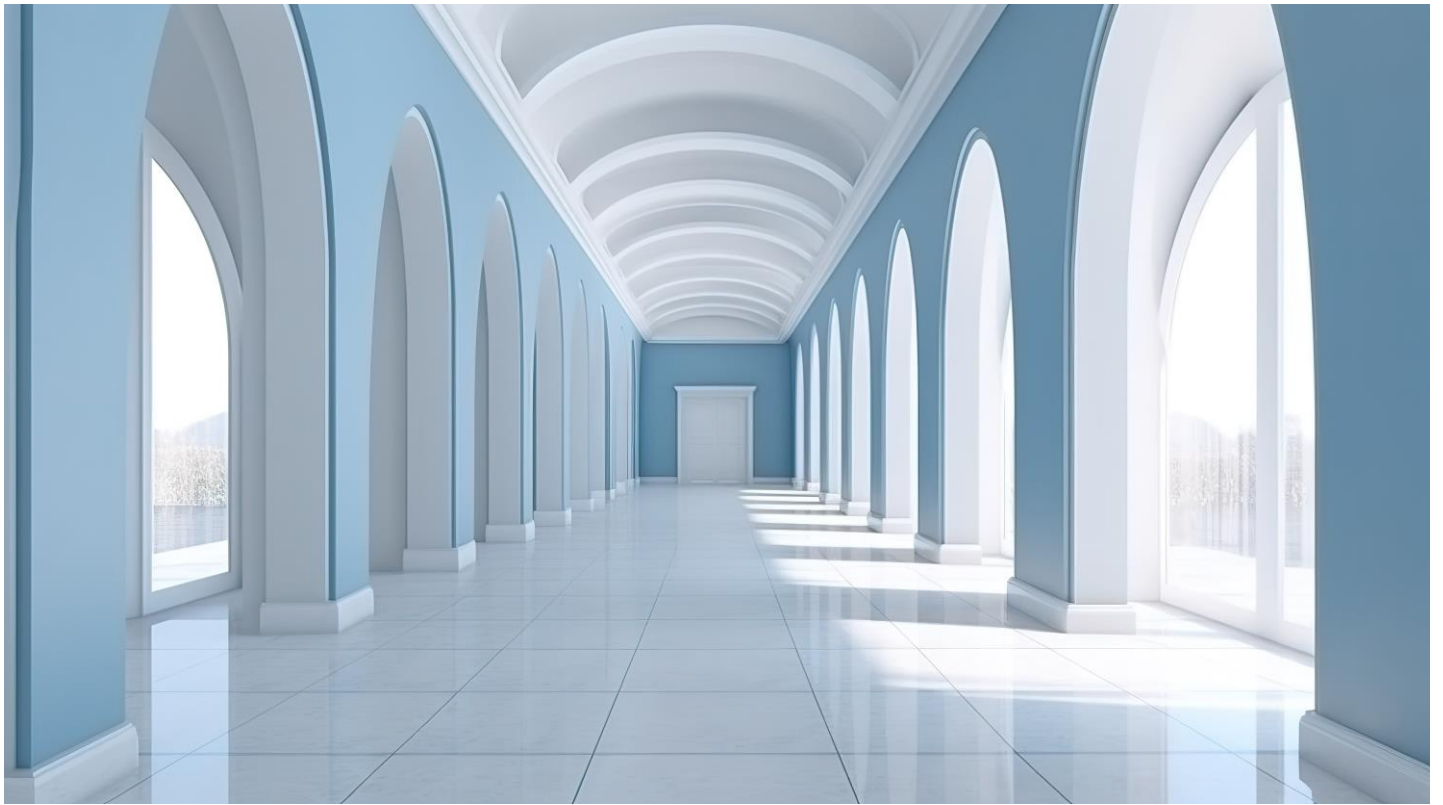

타일벽지

재활용 섬유를 활용한 타일 벽지

타일벽지 컬러칩 CONCRETE 벽돌

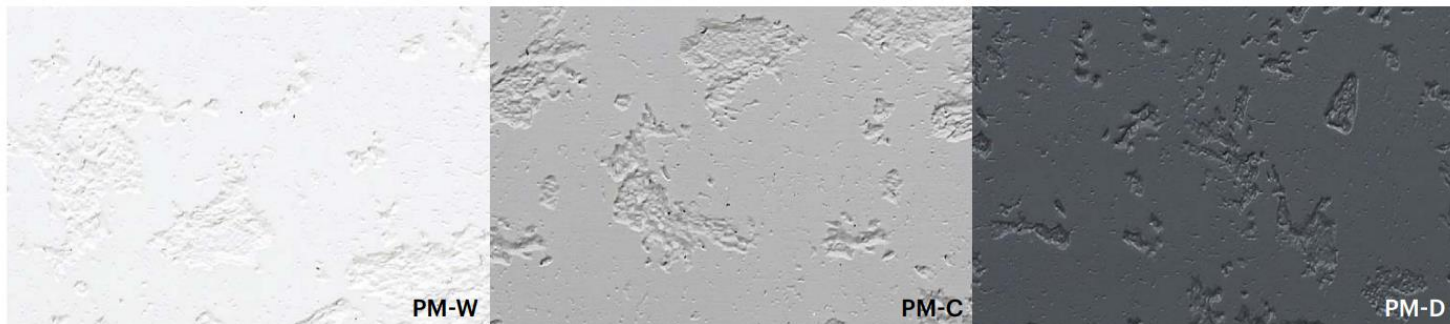

145-W (15x6) / 200-W (15x15)



145-C (15x6) / 200-C (15x15)



145-D (15x6) / 200-D (15x15)


생산규격

300 x 600 x 2T


600 x 800 x 2T

600 x 1200 x 2T

600 x 2400 x 2T

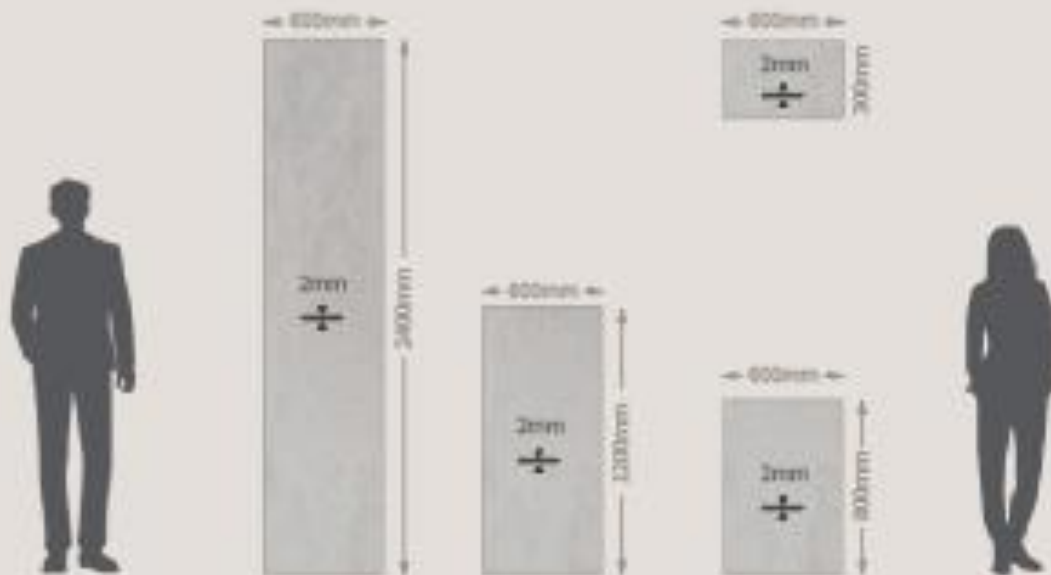

타일벽지 컬러칩 STONE 스톤

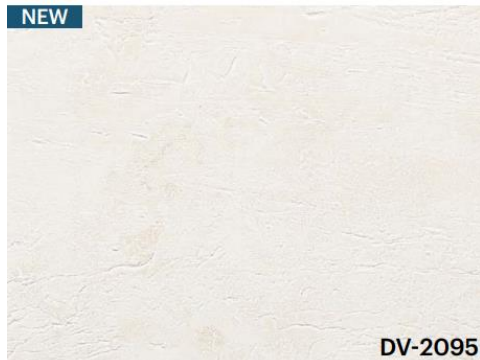

145-2097 (15x6) / 200-2097 (15x15)



145-2095 (15x6) / 200-2095 (15x15)



145-2092 (15x6) / 200-2092 (15x15)



145-2090 (15x6) / 200-2090 (15x15)



STONE II 스톤 II



145-SW (15x6) / 200-SW (15x15)



145-2094 (15x6) / 200-2094 (15x15)



145-2098 (15x6) / 200-2098 (15x15)



145-1647 (15x6) / 200-1647 (15x15)




145-1646 (15x6) / 200-1646 (15x15)

타일벽지

재활용 섬유를 활용한 타일 벽지


보드 시공방법 CONSTRUCTION GUIDE - 벽체

[건식벽 시공]

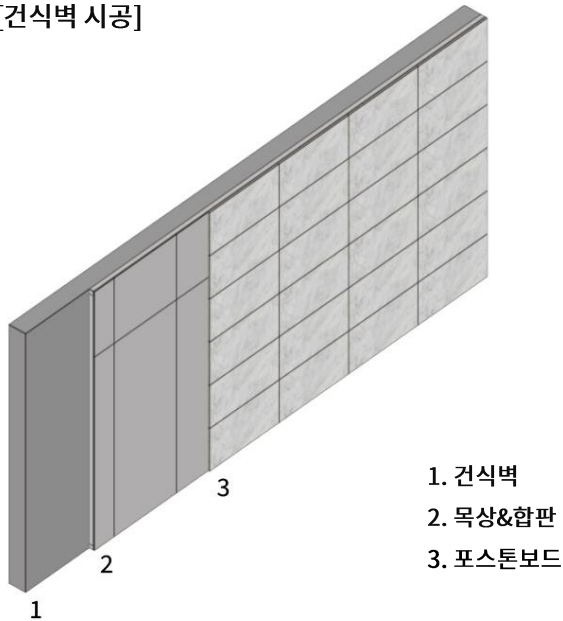


1. 건식벽
2. 목상&합판
3. 포스톤보드

1)목상 및 합판작업

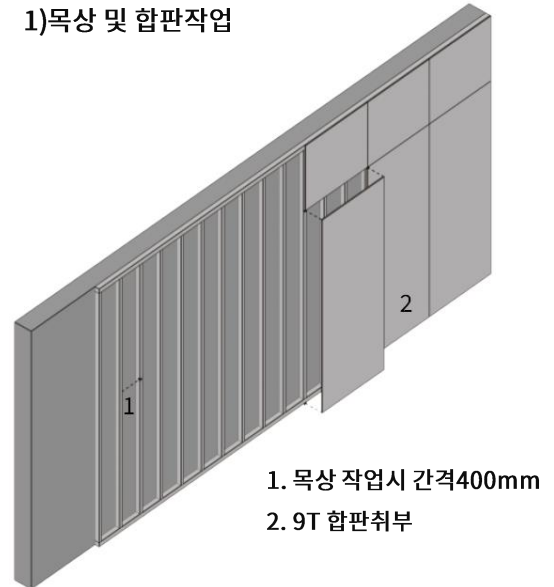

1. 목상 작업시 간격400mm
2. 9T 합판취부


2)제품 후면에 접착제 도포 후 부착

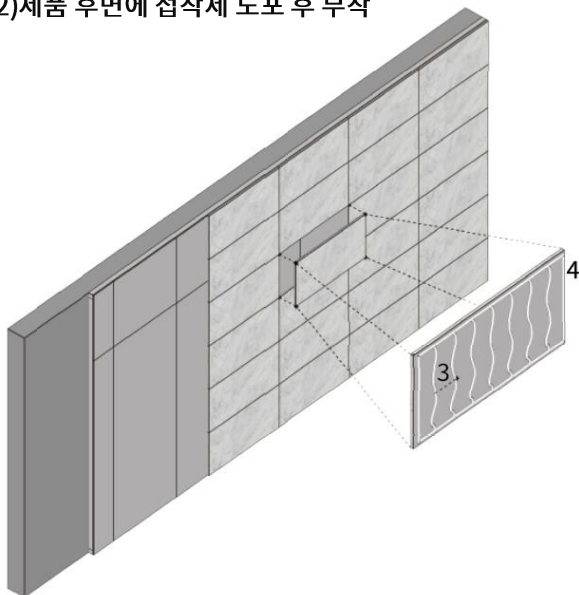

3. 제품 후면에 접착제 지그재그 도포 (150mm 간격 줄본당)

4. 끝단부 사각형 실리콘 작업


3)제품 접착제 부착 후 타카 시공

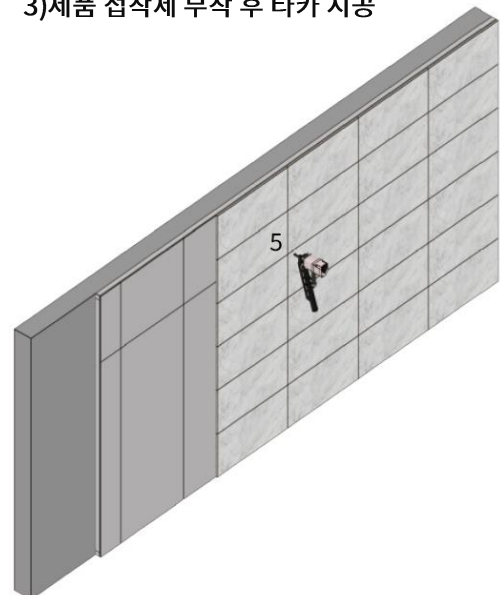

5. 제품에 18mm 스텐 타카핀을 사용하고, 사방에 100mm 간격으로 고정한다.


보드 시공방법 CONSTRUCTION GUIDE – 천장 & 바닥

1)목상 및 합판작업

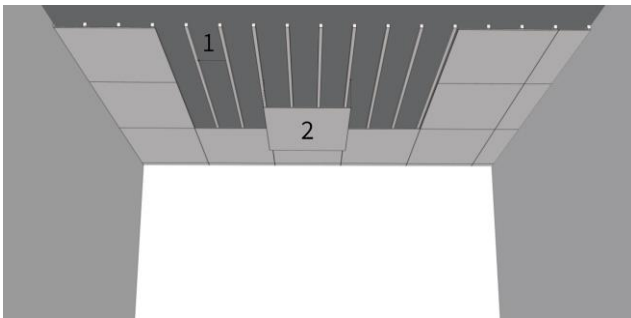

- 1. 목상 작업시 간격 400mm
- 2. 9T 합판취부


2)제품 후면에 접착제 도포 후 부착

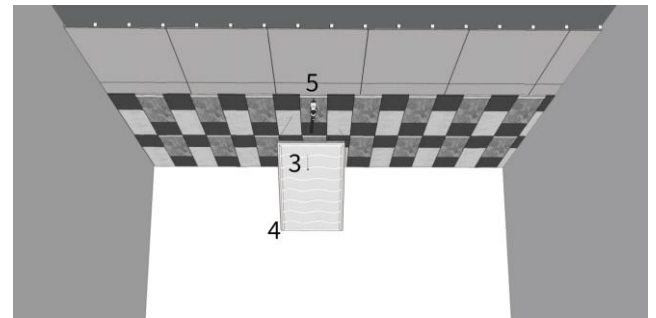

- 3. 제품 후면에 접착제 도포
(150mm 간격 줄본딩)
- 4. 끝단부 사각형 실리콘 작업


- 5. 제품에 18mm 스텐 타카핀을 사용하고, 사방에
100mm 간격으로 고정한다.
(실타카 핀을 기준점에 맞는 간격으로 밀실하게 고정)

1)바닥 접착제 도포

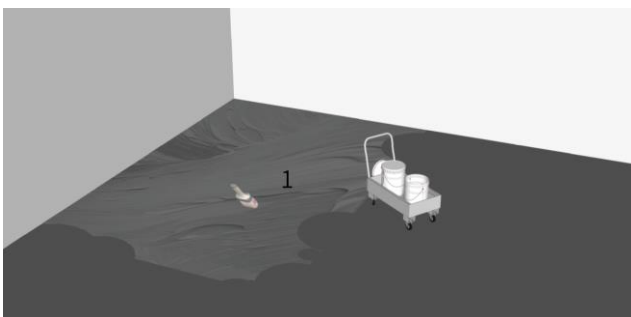

- 3. 제품 후면에 접착제 지그재그 도포
(150mm 간격 줄본딩)

2)바닥에 도포된 접착 공간에 제품 부착

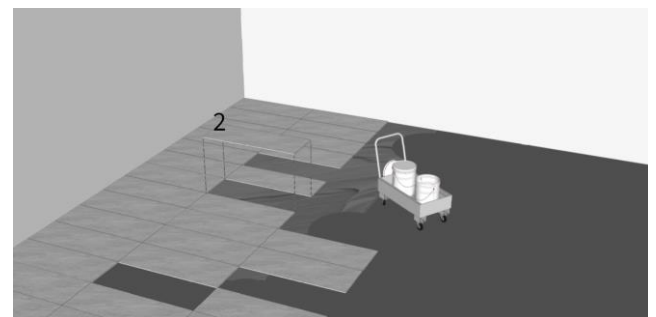



- 4. 끝단부 사각형
실리콘 작업

- 5. 제품에 18mm 스텐 타카핀을 사용하고, 사방에
100mm 간격으로 고정한다.

타일벽지

재활용 섬유를 활용한 타일 벽지

타일 벽지 시공사례 및 적용 이미지

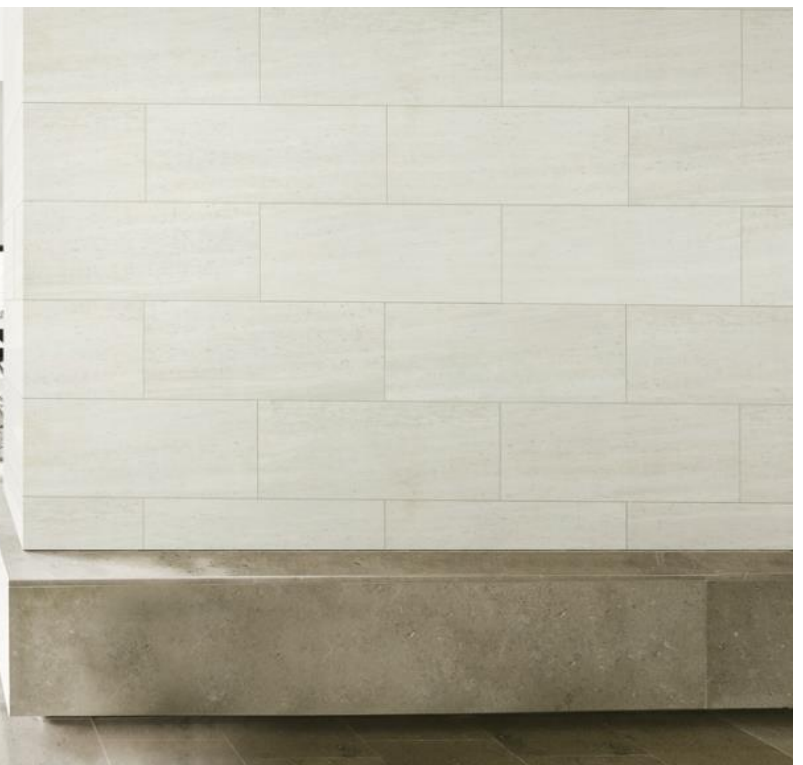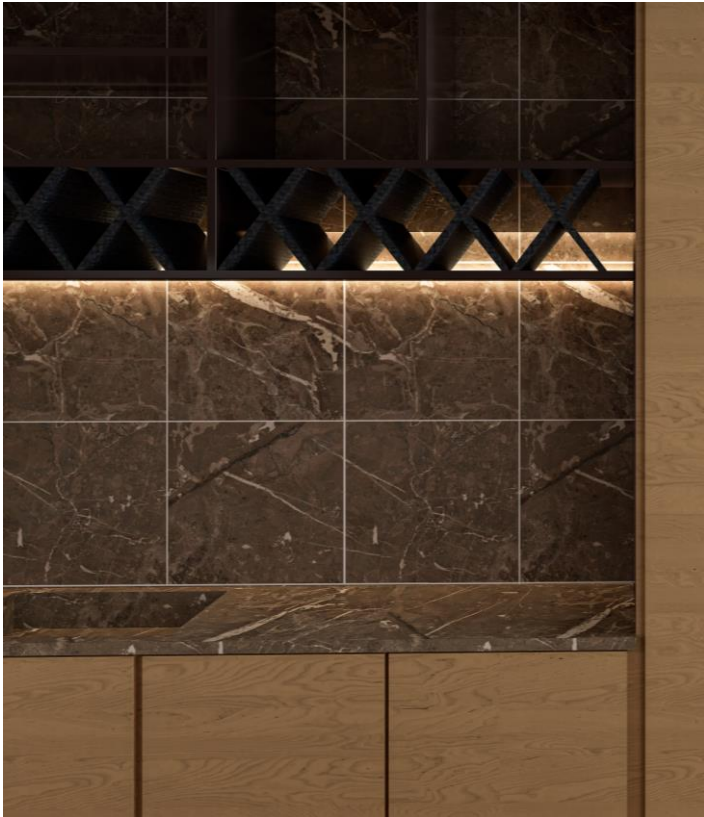

타일 벽지 시공사례 및 적용 이미지



디자인 월

AenixZ

기능성 보드

폐섬유를 활용한 복합광물보드에 천연광물질(운모석, 황토등)을 배합하여 얇게 도포한 기능성 보드입니다.

엠보 무늬 성형이 가능하여 실제 스톤 또는 대리석 질감 구현이 가능합니다. 경량소재로서 후면에 접착 스티커가 부착 되어있어 간편 시공이 가능하도록 제작되었습니다. 또한 천연광물질을 활용하여 원적외선, 음이온 등이 발생하며 탈취 등에도 우수한 천연 복합 기능성 보드 입니다.

DIZAIN WALL

기능성보드

보드 특징점 SPECIAL FEATURES




친환경성 자재 Eco Friendly Materials
섬유보드, 운모석, 황토



준불연성 시험인증 및 유해가스 無
Non-combustible Board



시공 편의성 Simple Construction
접착 스티커를 활용하여
셀프 시공도 가능



내습성 Moisture proof
봄과 여름은 수분흡수,
겨울에는 습기 배출




DIZAIN WALL


기능성보드

사용범위 RANGE OF USE



인테리어 내장재 Interior Materials

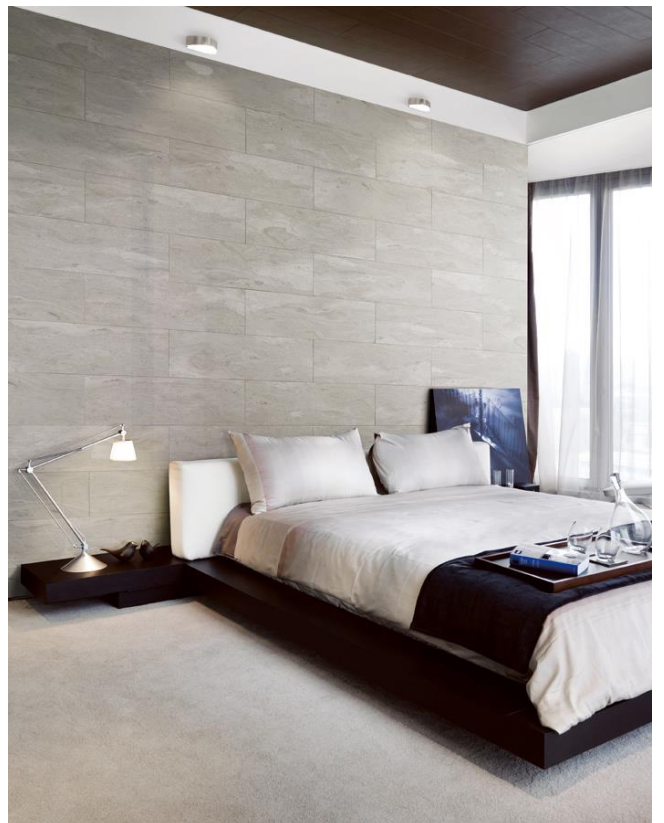

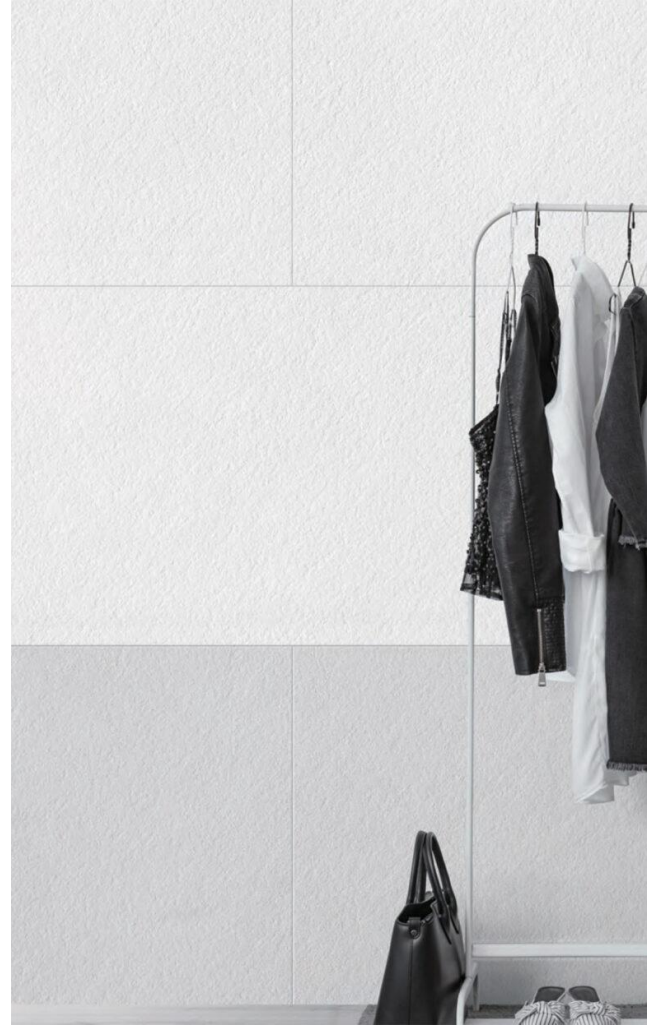

DIZAIN WALL

기능성보드

기능성 보드 컬러칩 친환경 준불연 ECO



SW-01 화이트



SW-02 쉐도우화이트




SW-03 아이보리



SW-04 라임실버



SW-05 마드레그레이

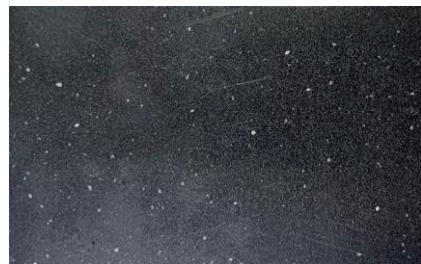


SW-06 네바다블랙

생산규격

내장재 600 x 1200 x 7.5mm

600 x 2400 x 7.5mm

1200 x 2400 x 7.5mm

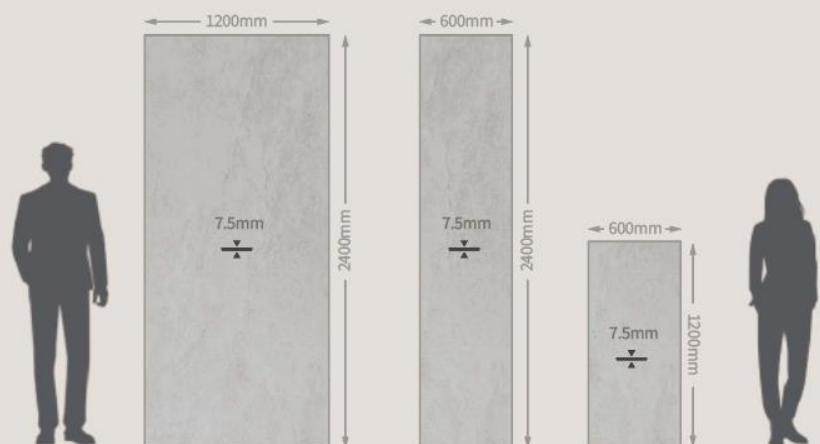



그란데 마블 화이트



모카크림2



그란데 레이크 그레이



트라이버틴 라이트2



소프트 스톤 크림



솔트 베이지




트라버틴2



화이트 트라이버틴




테라모 그레이

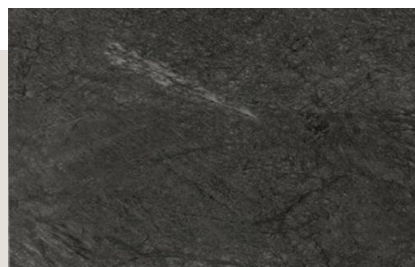

소프트 스톤 블랙



오아시스 그레이

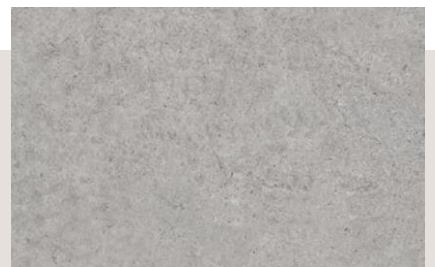


그란데 코지 쉐도우

DIZAIN WALL


기능성보드

보드 시공방법 CONSTRUCTION GUIDE - 벽체


[건식벽 시공]

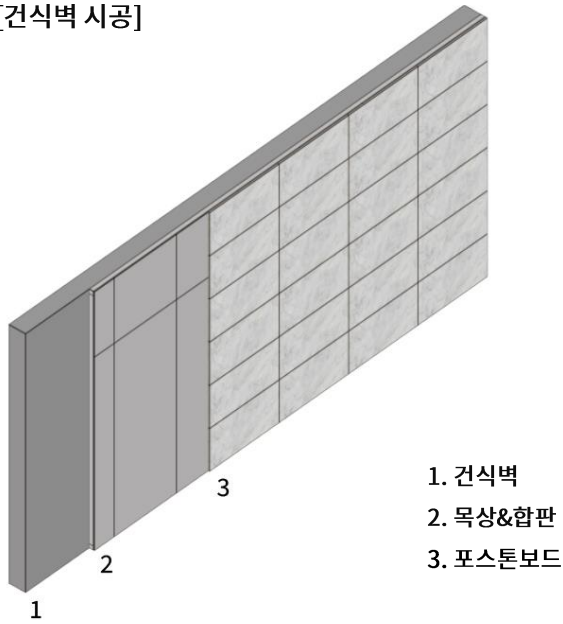


1) 목상 및 합판작업

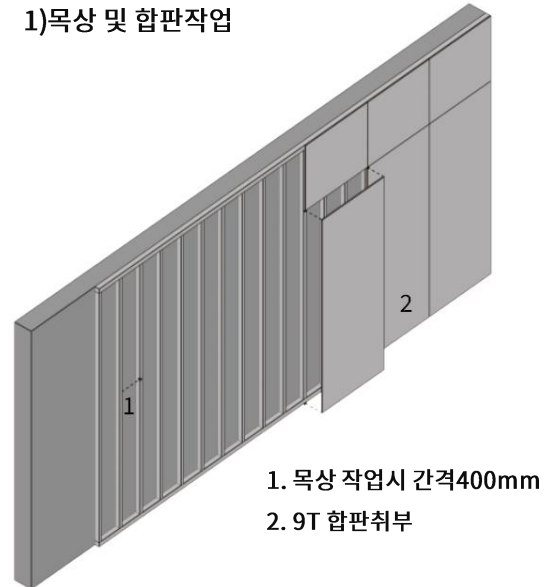

2) 제품 후면에 접착제 도포 후 부착

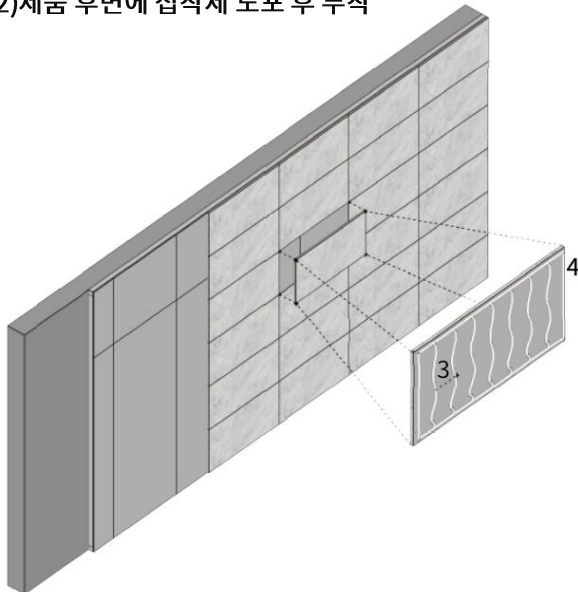


3) 제품 접착제 부착 후 타카 시공

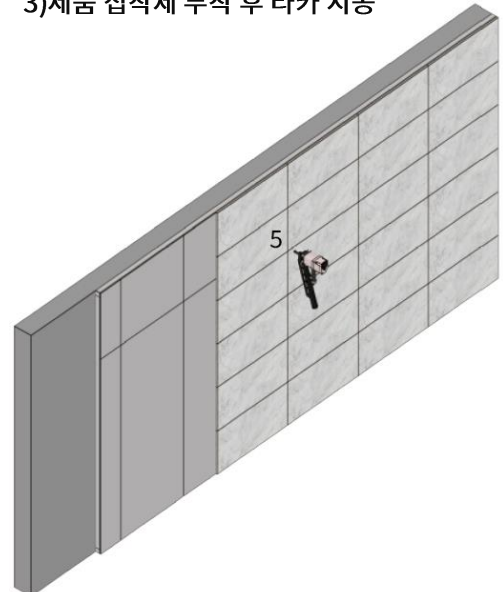

보드 시공방법 CONSTRUCTION GUIDE – 천장 & 바닥


1)목상 및 합판작업

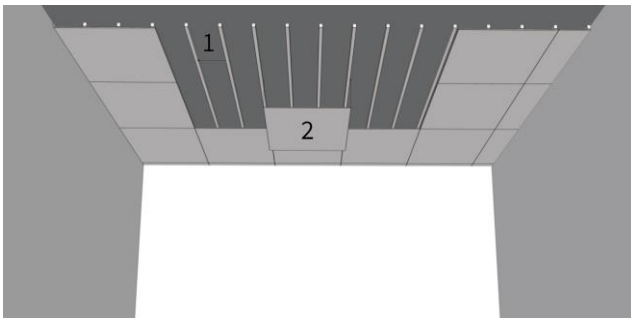

- 1. 목상 작업시 간격 400mm
- 2. 9T 합판취부


- 3. 제품 후면에 접착제 도포 (150mm 간격 줄본딩)
- 4. 끝단부 사각형 실리콘 작업

2)제품 후면에 접착제 도포 후 부착

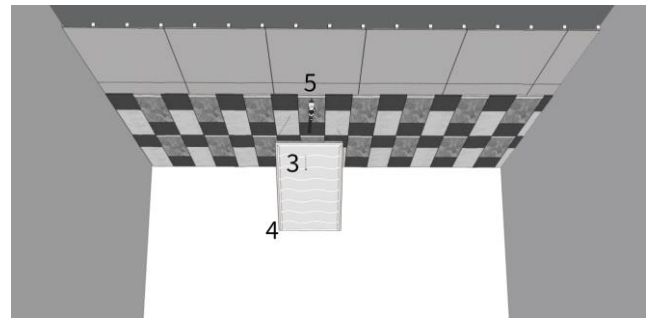

- 5. 제품에 18mm 스텐 타카핀을 사용하고, 사방에 100mm 간격으로 고정한다. (실타카 핀을 기준점에 맞는 간격으로 밀실하게 고정)


1)바닥 접착제 도포

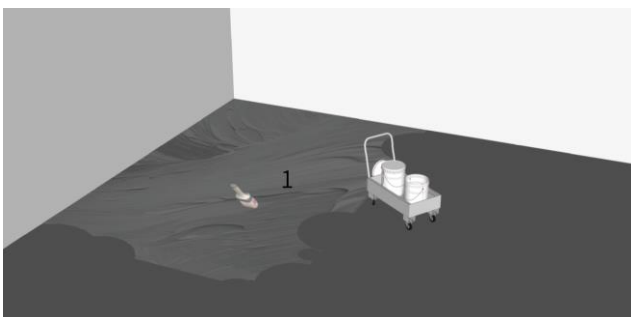

- 3. 제품 후면에 접착제 지그재그 도포 (150mm 간격 줄본딩)

- 4. 끝단부 사각형 실리콘 작업

2)바닥에 도포된 접착 공간에 제품 부착

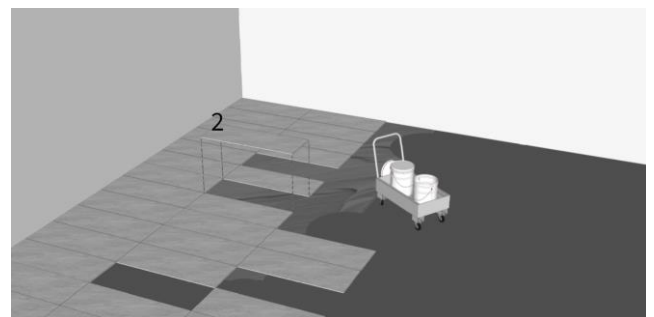



- 5. 제품에 18mm 스텐 타카핀을 사용하고, 사방에 100mm 간격으로 고정한다.

DIZAIN WALL

기능성보드

기능성 보드 시공사례 및 적용 이미지

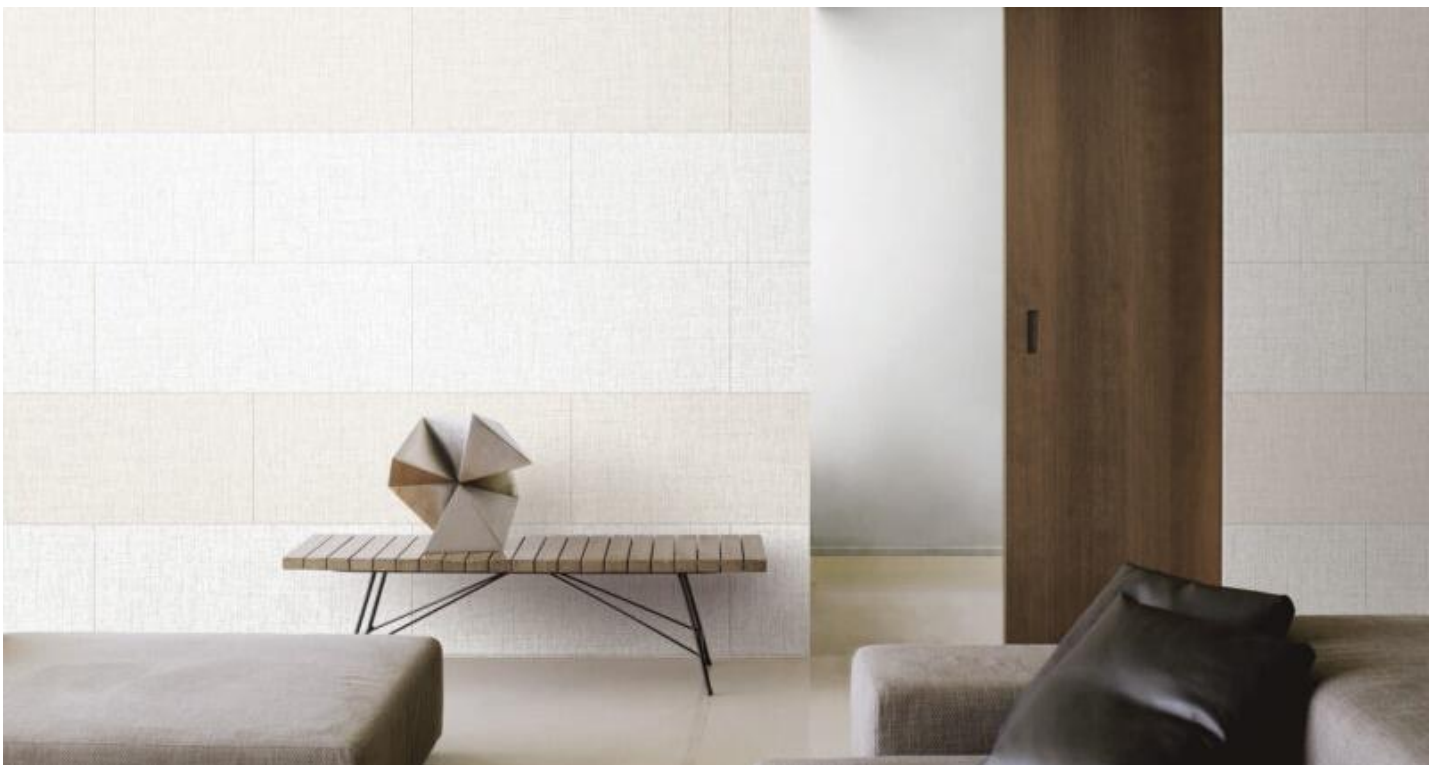

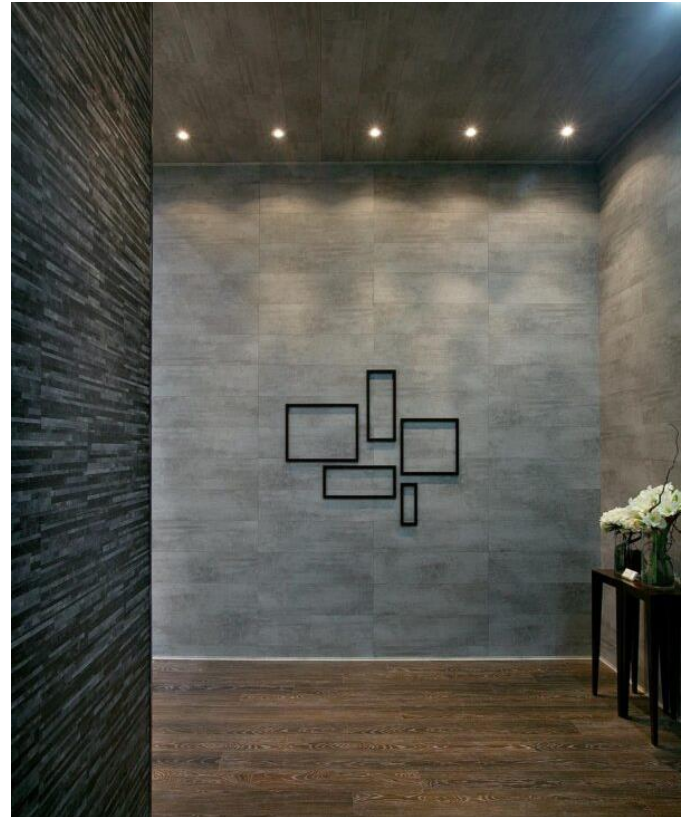

A close-up, vertical photograph of a door handle on the left side of the frame. The handle is a polished, metallic, curved design. The background is a blurred, warm-toned interior space. The right side of the image is a solid dark blue background containing white and light blue text.

홈 도어

AenixZ

안전한 방염 도어

도어에 사용하는 LPM 컬러는 500여 종의 다양한 디자인을 보유하고 소비자가 원하는 다양한 색상, 질감, 패턴의 종류와 엠보싱 표현이 가능합니다. 특히 항균성, 내 오염성, 내화학성이 우수하여 불, 물, 습기에 강하여 오랜 시간이 지나도 변색이 안 되는 특징을 가지고 있습니다.

HOME DOOR

안전한 방염도어

도어 특징점 SPECIAL FEATURES

허니콤

LVL 심재

PVC 발포심재

PVC 발포문틀

데코시트



준불연성 시험인증 및 유해가스 無
Non-combustible Board

데코시트

다양한 색상과
패턴을 적용한
데코시트

PVC발포문틀

ABS 도어와 함께
사용하면 더욱 효과적인
PVC 발포문틀

PVC발포심재

사면 마감으로
방수성을 높인
PVC 발포심재

LVL심재

뒤틀림 및
휨 방지를
위한 LVL 심재

허니콤

내부 Honey-comb
충전으로 방음성,
단열성이 우수



사용범위 RANGE OF USE



가정용 도어

Home Doors





화장실 도어

Toilet Door



HOME DOOR

안전한 방염도어

홈 도어 컬러칩 SPECIAL FEATURES



N220



N241



N212



N205



N229



N246



N240



N227



N217



N207



N223



우드-N500



우드-N511



우드-N503



우드-N902

홈 도어 컬러칩 SPECIAL FEATURES



이븐



로젠



글리더



사각라인



와이



트리플라인



큐피트



아틀라스(세로)



아틀라스(가로)



아일랜드(A)



보르도



심플라인



스퀘어라인



모티브



큐티볼



피아노



민들레




은하수

홈 도어 시공사례 및 적용 이미지



홈 도어 시공사례 및 적용 이미지

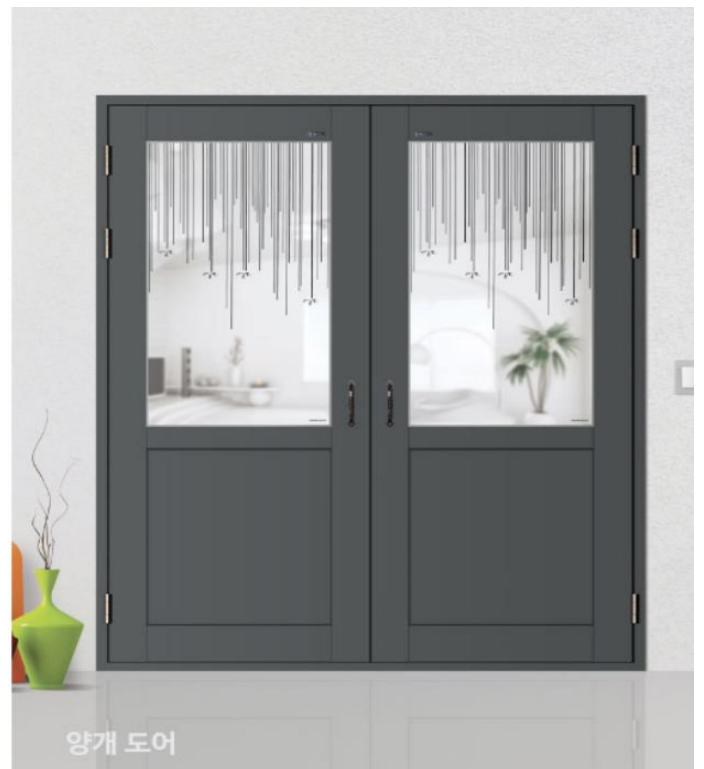

AenixZ

화재 확산 방지를 위한 환경친화적 건축용 내.외장재

+ Vision of the Future

아름답고 실용적인 디자인, 기능성까지 갖춘 친환경 가구와 인테리어 건축 자재로 새로운 패러다임으로 시장을 주도하고 있습니다. 이제는 감각이 다른 공간을 제안드립니다. 구성원 스스로와 우리를 둘러싼 모든 이해관계자에게 더 친밀하게 다가가고, 진정성 있게 소통하며 두터운 신뢰와 사랑을 받는 기업으로 거듭날 것입니다.

안전이라는 사회적 가치를 키우기 위해 안전한 자재를 생산하는데 총력을 기울이겠습니다.